

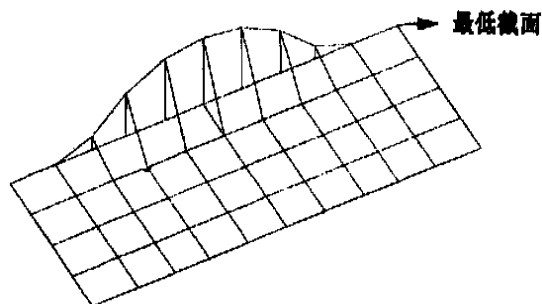


图2 静态下沉量为10 mm时轮胎接地反力分布
最大接地反力值为299 N

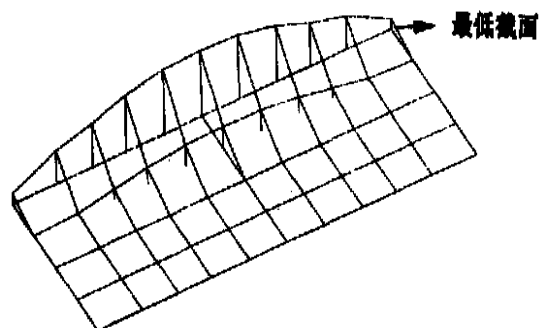


图3 静态下沉量为20 mm时轮胎接地反力分布
最大接地反力值为490 N

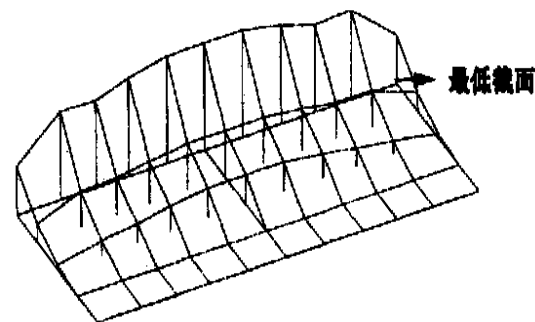


图4 静态下沉量为30 mm时轮胎接地反力分布
最大接地反力值为592 N

同静态下沉量的轮胎接地反力分布情况,可比较准确地表示实际轮胎接地反力的分布特征。

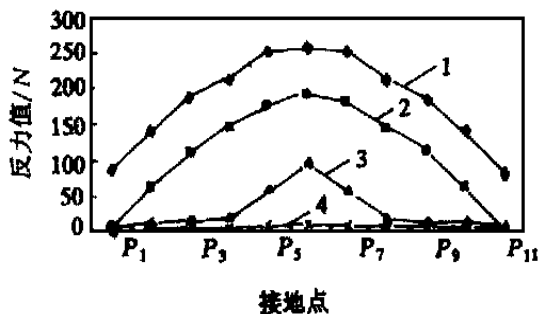


图5 实测下沉量为10 mm时轮胎接地反力分布
1—S₁;2—S₂;3—S₃;4—S₄

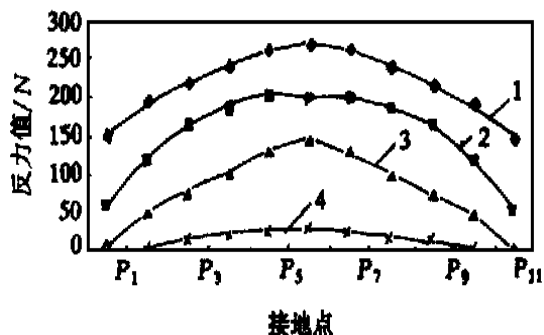


图6 实测下沉量为20 mm时轮胎接地反力分布
注同图5

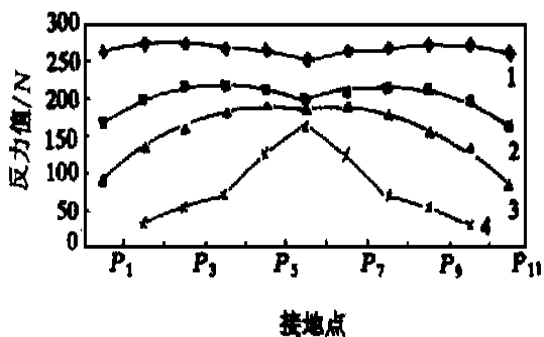


图7 实测下沉量为30 mm时轮胎接地反力分布
注同图5

收稿日期:2000-03-16

三角集团1999年质量管理硕果累累

中图分类号:F273.2 文献标识码:D

1999年,三角集团不断深化和强化了全面质量管理,取得了较好成效。企管处组织有关部门质管员根据公司《质量管理制度》第2、4和5条的规定,对公司1999年度群众性质量管理和现代化管理成果进行了评选。经过严格审查和认真评审,共评出公司级群众性质量管理优

秀成果9个和企业管理现代化优秀成果(论文)4个,包括群众性质量管理优秀成果一等奖7个,二等奖2个,并择优向上级有关部门推荐获得市级优秀成果5个,省级优秀成果4个,全国化工系统优秀成果1个。同时,由于班组质量管理活动开展得深入扎实,公司有4个班组被上级有关部门评选为质量信得过班组。

(三角集团 赵永玲供稿)